


LED Surface Round Panel Light Ø120mm 6W Warm White 3000° K 420lm 85-265V

Panel LED de Aplicar Circular Ø120mm 6W Blanco Cálido 3000°K 420 lm 85-265V

TECHNICAL DATA


DATOS TÉCNICOS

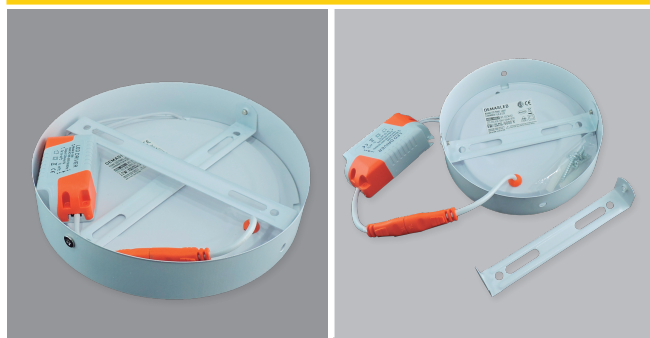

* Illustrative images / Imágenes ilustrativas.

APPLICATION PHOTOS

FOTOS DE APLICACIÓN

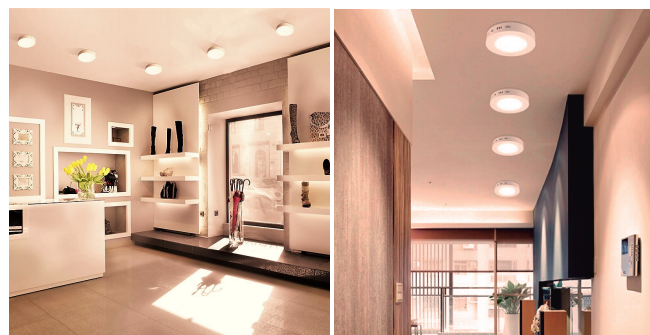

* Illustrative images / Imágenes ilustrativas.

CERTIFICATIONS


CERTIFICACIONES



Power / Potencia	6 W
Brightness / Intensidad lumínica	420 lm
Input Voltage / Tensión de entrada	85 - 265 V
Beam Angle / Ángulo de apertura	120°
Current / Corriente	50 mA
Color	Warm White / Blanco Cálido
CCT	3000 °K
CRI	>75 Ra
Operating Temperature / Temperatura de trabajo	-30°C - 60°C
Dimmable / Dimerizable	×
LED Q' Ty / Cantidad de LEDs	30
LED Type / Tipo de LED	SMD2835
Frequency / Frecuencia	50 / 60 Hz
Lifespan / Vida Útil	50.000 Hs
Power Factor / Factor de Potencia	>0.8
Ignition Time / Tiempo de Encendido	<1s
Energy Efficiency Index / Índice de Eficiencia Energética	+ A

DIMENSIONS (mm / in)

DIMENSIONES

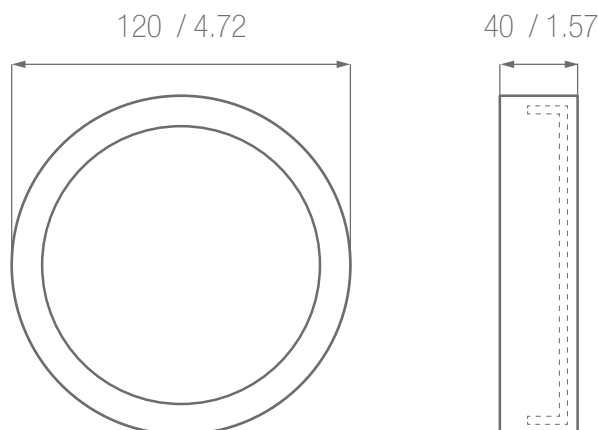

*Notes / Notas

All dimension units are millimeters and inches

Todas las unidades de dimensión son milímetros y pulgadas


All dimension tolerance is ± 0.15 mm / in unless otherwise noted

Todas las tolerancias de dimensión son ± 0.15 mm / in a menos que se indique lo contrario


TYPICAL OPTICAL CHARACTERISTICS CURVES

CURVAS DE CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS TÍPICAS

Typical Spectral Distributio /
Distributio espectral típico

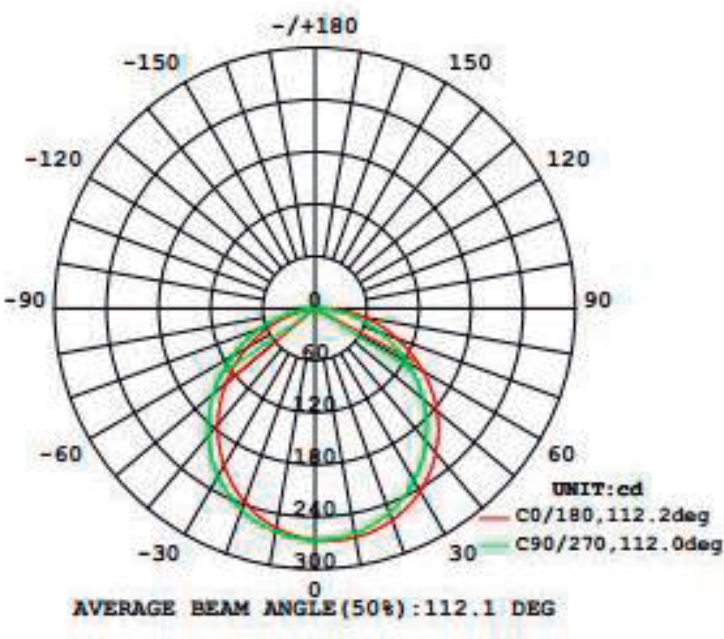

AAI Figure /
AAI Figura

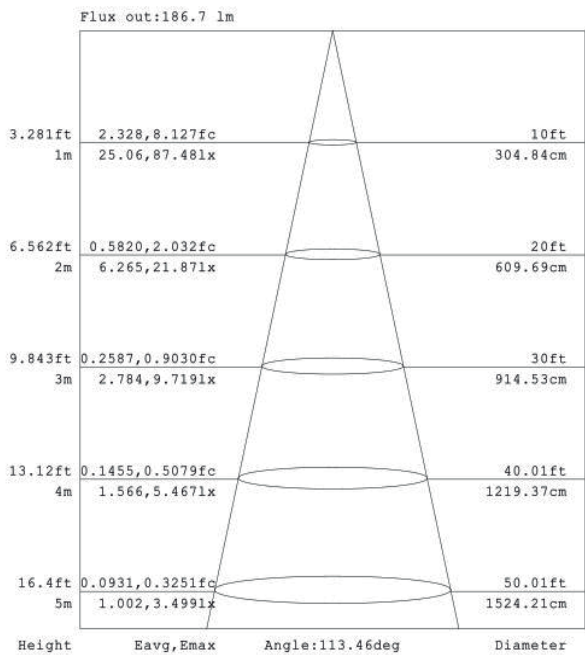

CONNECTION

CONEXIÓN

Input Voltage / Tensión de entrada 85 - 265 V

