

LED Surface Round Panel Light Ø300mm 24W Neutral White 4000°K 1910lm 85-265V

Panel LED de Aplicar Circular Ø300mm 24W Blanco Neutro 4000°K 1910 lm 85-265V



* Illustrative images / Imágenes ilustrativas.

APPLICATION PHOTOS

FOTOS DE APLICACIÓN



* Illustrative images / Imágenes ilustrativas.

CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES



*Notes / Notas

All dimension units are millimeters and inches

Todas las unidades de dimensión son milímetros y pulgadas

All dimension tolerance is $\pm 0.15\text{mm}$ / in unless otherwise noted

Todas las tolerancias de dimensión son $\pm 0.15\text{mm}$ / in a menos que se indique lo contrario


TECHNICAL DATA

DATOS TÉCNICOS

Power / Potencia	24 W
Input Voltage / Tensión de entrada	85 - 265 V
Brightness / Intensidad lumínica	1910 lm
Beam Angle / Ángulo de apertura	120°
Current / Corriente	50 mA
Color	Neutral White / Blanco Neutro
CCT	4000 °K
CRI	>75 Ra
Operating Temperature / Temperatura de trabajo	-30°C - 60°C
Dimmable / Dimerizable	×
LED Q' Ty / Cantidad de LEDs	120
LED Type / Tipo de LED	SMD2835
Frequency / Frecuencia	50 / 60 Hz
Lifespan / Vida Útil	50.000 Hs
Power Factor / Factor de Potencia	>0,8
Ignition Time / Tiempo de Encendido	<1s
Energy Efficiency Index / Índice de Eficiencia Energética	+A


DIMENSIONS (mm / in)

DIMENSIONES

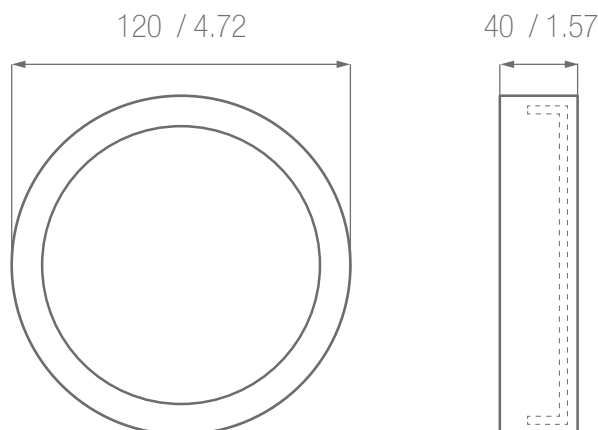


TYPICAL OPTICAL CHARACTERISTICS CURVES
CURVAS DE CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS TÍPICAS

Typical Spectral Distributio /
Distributio espectral típico

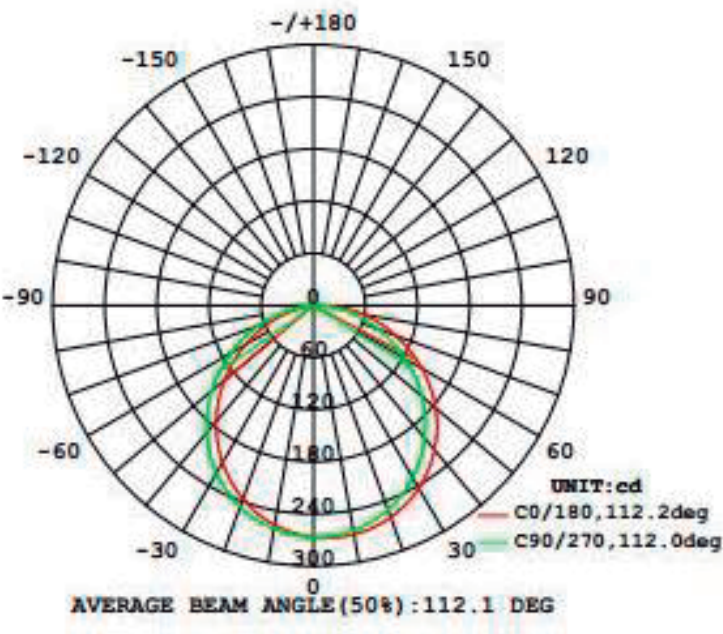

AAI Figure /
AAI Figura

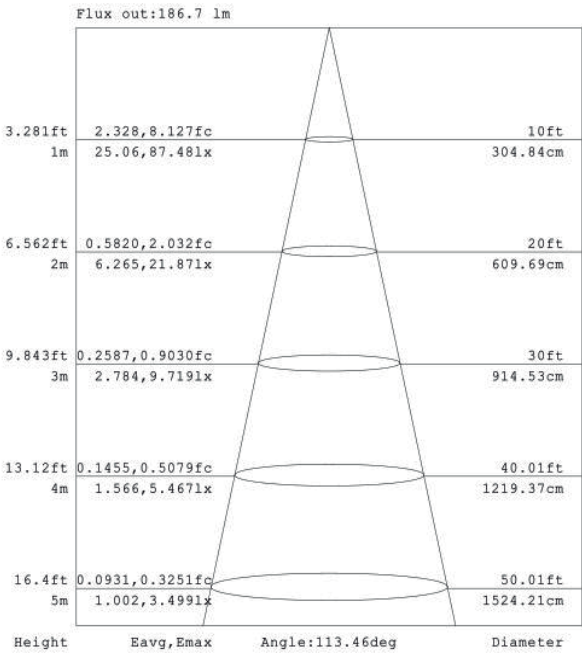

CONNECTION
CONEXIÓN

Input Voltage / Tensión de entrada 85 - 265 V

