

## LED High Bay | Campana LED

HBAY-04CW-A4 / HBAY-03CW-A4

### Technical data | Datos técnicos

Input Voltage / Tensión de entrada	AC85-265V
Frequency / Frecuencia	50/60 Hz
Power Factor / Factor de Potencia	0.9
Light Source / Fuente de Luz	LED
LED Type / Tipo de LED	SMD2835
Efficiency / Eficiencia	100 lm/W
Beam Angle / Ángulo de Apertura	60° / 90° / 120°
CCT	6500°K
CRI	>80Ra
Operating Temperature / Temperatura de Trabajo	-20°C ~ 45°C


**LED High Bay | Campana LED**  
**80W** | Ø300mm  
 HBAY-04CW-A4

**LED High Bay | Campana LED**  
**150W** | Ø260mm  
 HBAY-03CW-A4




	HBAY-04CW-A4	HBAY-03CW-A4
Power / Potencia	80W	150W
Brightness / Intensidad luminica	8.000 lm	15.000 lm
Diameter / Diámetro (mm / in)	260 / 10.2	300 / 11.8
Height / Alto (mm / in)	150 / 5.9	150 / 5.9
Weight / Peso (g)	2.3 Kg	2.4 Kg


### Installation | Instalación



**1 - Install the ring to the hole of the back cover.** / Instale el aro en el agujero de la parte de atrás.




**2 - Fix the hook and hang the lamp** / Fije el gancho y cuelgue la luminaria.

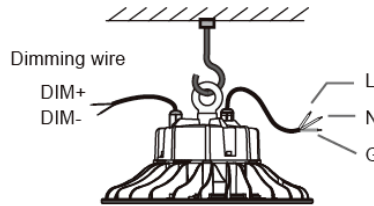


**3 - Wiring (Dimming Type) / Cableado (Tipo Dimerizable)**

(Note: Please find the corresponding line with reference to the color sticker on the power cord) / (Nota: encuentre la línea correspondiente con referencia a la etiqueta de color en el cable de alimentación)



**Wiring (NON-Dimming Type) / Cableado (Tipo NO-Dimerizable)**

### Composition | Composición

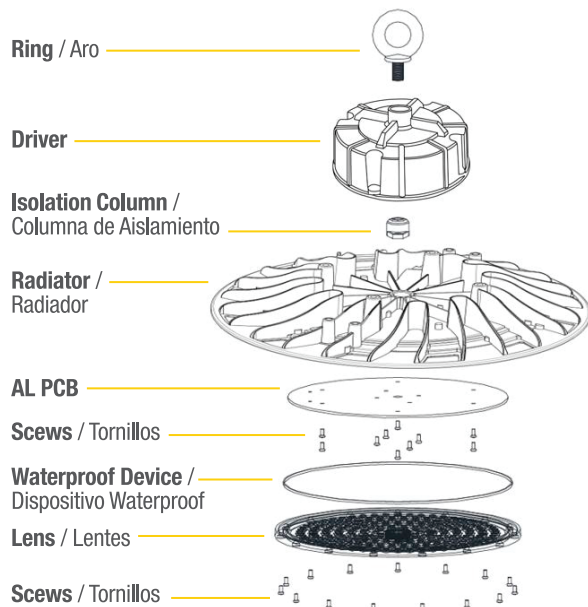

### Warnings | Advertencias

**US**

- Please read the installation instruction carefully before installation.
- The brown wire is live line (L), the blue wire is neutral line (N) and the green yellow wire is earth line.
- Do not close to the place with heat source to prevent damaging the LED High Bay for high temperature.
- Ensure right wiring.
- Do not disassemble the LED High Bay without permission.
- Please cut off the power source before installation or repair.

**ES**

- Por favor lea las instrucciones de instalación cuidadosamente antes de la instalación.
- El cable marrón es una línea viva (L), el cable azul es una línea neutra (N) y el cable amarillo verde es una línea a tierra.
- No cierre el lugar con una fuente de calor para evitar dañar la Campana LED a altas temperaturas.
- Asegurar el correcto cableado.
- No desmonte la Campana LED sin permiso.
- Por favor, corte la fuente de alimentación antes de la instalación o reparación.

Certifications | Certificaciones

